

空調設備工事の定番。多機能型風速・湿度・風量測定器。

クリモマスター 6531 プローブ

レンタル

- 流体計測技術の粋を極めた携帯型風速計の最高峰です。
- 風量演算機能、データログ機能など測定に必要な機能を搭載。
- プローブは汎用性の高い【6531】を採用しています。




質量約400g

【仕様】

風速	測定範囲	0.01~30.0m/S
	表示分解能	0~9.99m/S:0.01m/S、10~30m/S:0.1m/S
	測定精度	±指示値の2% OR 0.02m/Sの大きい方
	応答性 風速1m/S 90%応答時	約1秒
風温	測定範囲	-20.0~70.0°C
	表示分解能	0.1°C
	測定精度	±0.5°C
湿度	応答性	約30秒(風速1m/S、90%応答)
	測定範囲	2.0~98.0%RH
	表示分解能	0.1%RH
	測定精度	2~80%RH : ±2.0%RH 80~98%RH : ±3.0%RH
応答性		約15秒
温度補償精度(風速)		5~60°Cの範囲において、±指示値の5% or 0.015m/Sの大きい方
測定機能	測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒) 電池残量表示、最大・最小・平均値測定(測定回数:1~9999回、最大メモリー:2000データ)、ダクトサイズ記録	
付属品	キャリングケース、取扱説明書、2mケーブル、 プローブ(6531-21)、USBケーブル	
電源	単3形乾電池 × 6本	

【プローブの指向特性(風速)】

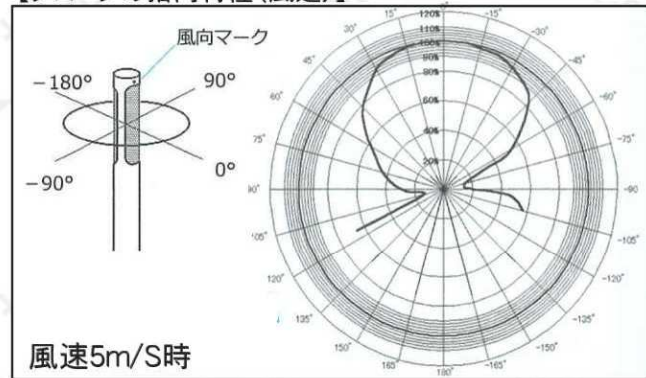

【6531プローブの仕様】

寸法の単位:mm



建設機械総合レンタル・リース・販売・修理

株式会社 鳴浜リース

本社:【営業部・総務部】
〒170-0013
東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル
TEL03-3987-5311
FAX03-3988-1867

埼玉支店:【営業部・技術部】
〒351-0025
埼玉県朝霞市三原5-1-20
TEL048-466-2111
FAX048-464-3073
【仮設機材センター】
〒351-0001
埼玉県朝霞市大字上内間木369-1
TEL048-456-3255(納品業者様専用)
FAX048-423-3256(納品業者様専用)



安全にご使用頂く為に、下記の事項を必ずお守りください。

- 電源が入った状態でプローブの抜き差しは行わないで下さい。故障の原因になります。
- 校正証明書をご用意しておりますので、ご希望の方はお申し出ください。(有料)