


バックホーが、**搭乗型の床はがし機**に早変わり。無振動だから下地を痛めにくい。

床材はがしめくり隊

レンタル
販売

- 床材(硬質系Pタイル・ウレタン塗装等)のめくり作業に。
- 脅威の能力、1時間あたり100㎡のめくり作業が可能。かつ搭乗型だからラクです。
- バックホーだから段差や坂道でも乗り越えて、施工場所まで自走できます。

YouTube デモ放映中
ユーチューブ内【めくり隊デモ】で検索してください。(SV05仕様)

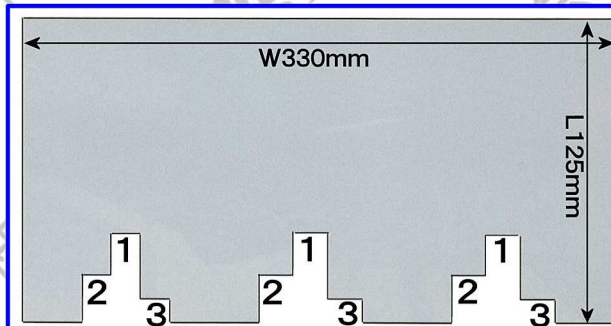

めくり隊専用ブレード

はがし機は、ブレードのシナリ具合が良い程、作業性が高くなります。めくり隊専用ブレードであれば、先端の摩耗に応じて1→2→3の順番で付け替えていけば、常にシナリを維持できます。ブレードは六角幅2.2mmのラジエットで取外しが可能です。



●作業イメージ

- 仕様
- バックホー(ヤンマーSV08-1A)
 - 寸法: L2600/W680-840/H1390mm※
 - 重量: 705kg
 - ※寸法は、アームを地面に下ろした時の寸法です。また可変脚仕様の為、幅は変更可能です。
 - 床材はがしめくり隊
 - 寸法: L740/W370/H210mm
 - 重量: 41kg
 - ブレード: 寸法は上記参照

建設機械総合レンタル・リース・販売・修理

株式会社 鳴浜リース

【本社】170-0013
東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル
TEL:03(3987)5311(代表)
FAX:03(3988)1867

【埼玉支店】351-0025
埼玉県朝霞市三原5-1-20
TEL:048(466)2111(代表)
FAX:048(464)3073

【仮設機材センター】351-0032
埼玉県朝霞市大字田島407-1
TEL:048-456-3255(納品業者様専用)
FAX:048-464-3073(納品御者様専用)
<http://www.naruhama.co.jp>



安全にご使用頂く為に、下記の事項を必ずお守りください。

- 室内で作業を行う場合は、送風機等で必ず換気を行って下さい。
- 作業中にブレードが破損し、飛散する場合がありますので、オペレータ以外は機械周辺に近寄らないでください。
- ブレードの取り換えは平坦な場所で行って下さい。また防護手袋を使用して行って下さい。
- 製品は本来の目的以外では使用しないでください。